



DC V-A METR

- 5MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
- ROZSAH: $\pm 99,999 \text{ mV} \dots \pm 300,00 \text{ V}$
 $\pm 999,99 \text{ }\mu\text{A} \dots \pm 5,0000 \text{ A}$
- MATEMATICKÉ FUNKCE, DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA
- PŘESNOST 0,02 % S RYCHLOSTÍ 100 měř./s
- VELIKOST DIN 96 x 48 MM
- NAPÁJENÍ 10...30 V AC/DC; 80...250 V AC/DC
- Rozšíření
Komparátory • Datový výstup • Analogový výstup
Záznam naměřených hodnot

OVLÁDÁNÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech.

LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro základní nastavení přístroje

PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje

USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.

Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmwaru (s kabelem OML). Program je určen také pro vizualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů.

Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky.

ROZŠÍŘENÍ

KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatel může zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/OD-DO. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0...99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného výstupu.

DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídicích systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem.

ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údajům na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu.

ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy, FAST, který je určený pro rychlé ukládání (80 zápisů/s) všech naměřených hodnot až do 8 000 záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje je možné uložit až 266 000 hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní RS232/485 a OM Link.

OM 502DC

OMLINK

Typ OM 502DC je precizní 5místný panelový programovatelný V-A metr.

Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

OM 502DC

DC VOLTMETR A AMPÉRMETR

STANDARDNÍ FUNKCE

PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ

Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0...300,0 V > 0...450,0

Zobrazení: -99999...99999

POMOCNÉ NAPĚTÍ

Rozsah: 5...24 VDC/1,2 W, je vhodné pro napájení snímačů a převodníků

FUNKCE

Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)

Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření

Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu

Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota

Matematické funkce: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x

DIGITÁLNÍ FILTRY

Plovoucí průměr: z 2...30 měření

Exponenciální průměr: z 2...100 měření

Aritmetický průměr: z 2...100 měření

Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej

EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ

Lock: blokování tlačítek

Hold: blokování displeje/přístroje

Tára: aktivace táry

Nulování MM: nulování min/max hodnoty

TECHNICKÁ DATA

VSTUP

DC	Rozsah	pevný - podle objednávky		
		$\pm 99,99 \mu\text{A}$	< 300 mV	Vstup I
		$\pm 9,9999 \text{ mA}$	< 300 mV	Vstup I
		$\pm 99,999 \text{ mA}$	< 300 mV	Vstup I
		$\pm 999,999 \text{ mA}$	< 50 mV	Vstup I
		$\pm 5,0000 \text{ A}$	< 10 mV	Vstup I
		$\pm 99,999 \text{ mV}$	1,8 M Ω	Vstup U
		$\pm 999,99 \text{ mV}$	1,8 M Ω	Vstup U
		$\pm 9,9999 \text{ V}$	1,8 M Ω	Vstup U
		$\pm 99,999 \text{ V}$	1,8 M Ω	Vstup U
		$\pm 300,00 \text{ V}$	1,8 M Ω	Vstup U

Externí vstupy

3 vstupy, na kontakt

Lze přiřadit tyto funkce:

OFF	vstup je vypnutý
HOLD	zastavení displeje
BLOK	blokování tlačítek
HESL.	blokování přístupu do menu
TARA	aktivace táry
NUL. TA.	nulování táry
NUL. M.M.	nulování Min./max. hodnoty
ULOZ.	start záznamu dat [FAST/RTC]
NUL. PA.	nulování záznamu dat [FAST/RTC]
KAN. A.	zobrazení hodnoty „Kanal A“
FIL. A.	zobrazení hodnoty „Kanal A“ + filtr
MAT. FN.	zobrazení hodnoty „Matematická fce.“

ZOBRAZENÍ

Displej: 99999...999999, jednobarevné 14segmentové LED;
Výška znaku: 14 mm
Barva displeje: červená nebo zelená
Popis: poslední dva znaky displeje lze použít pro popis měřených veličin
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný - v menu

PŘESNOST PŘÍSTROJE

TK: 50 ppm/°C
Přesnost: $\pm 0,02\%$ z rozsahu + 1 digit (pro zobrazení 99999 a 10 měř/s)
 $\pm 0,1\%$ z rozsahu + 1 digit **DC (5 A)**
 $\pm 0,05\%$ z rozsahu + 1 digit **DC (1 A)**
Rychlost: 1...100 měření/s
Přetížitelnost: 2x; 10x (t < 30 ms) - ne pro 300 V a 5 A
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení
Funkce: ošetř, min./max. hod., Tára, špičková hod., Mat. operace
Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje
 RTC - 15 ppm/°C, čas-datová hodnota displeje, < 266k údajů
 FAST - hodnota displeje, < 8k údajů
Watch-dog: reset po 400 ms
OM Link: firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40% rv.

KOMPARÁTOR

Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód Hystereze - mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez $\pm 1/2$ Hys.“ a čas (0...99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Mód Od-Do - interval sepnutí a vypnutí výstupu
Mód Dávka - perioda, její násobky a čas (0...99,9 s) po který je výstup aktivní
Výstup: 1...2x relé s spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A) a 1...2x relé s přepínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A);
 2x/4x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA); 2x SSR (250 VAC/1 A);
 2x bistabilní relé (250 VAC/250 VDC, 3 A/0,3 A)

DATOVÉ VÝSTUPY

Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Formát dat: 8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
 7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost: 600...230 400 Baud
 9 600 Baud...12 Mbaud (PROFIBUS)
RS 232: izolovaná
RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)

ANALOGOVÉ VÝSTUPY

Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita: 0,1% z rozsahu
TK: 15 ppm/°C
Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy: 0...2/5/10 V, ± 10 V, 0...5 mA, 0/4...20 mA (komp. < 600 Q/12 V nebo 1 000 Q/24 V)

POMOCNÉ NAPĚTÍ

Nastavitelné: 5...24 VDC/max. 1,2 W, oddělené

NAPÁJENÍ

Rozsah: 10...30 V AC/DC, $\pm 10\%$, PF $\geq 0,4$, $I_{STP} < 40 \text{ A/1 ms}$, izolované
 80...250 V AC/DC, $\pm 10\%$, PF $\geq 0,4$, $I_{STP} < 40 \text{ A/1 ms}$, izolované
Spotřeba: < 8,0 W/7,8 VA
 Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje

MECHANICKÉ VLASTNOSTI


Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-1
Rozměry: 96 x 48 x 120 mm (š x v x h)
Otvor do panelu: 90,5 x 46 mm (š x v)

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm²
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°...80°C
Skladovací teplota: -20°...85°C
Krytí: IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
 2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
 2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň značičení II, kategorie měření III.
 napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
 vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1

ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

PŘIPOJENÍ

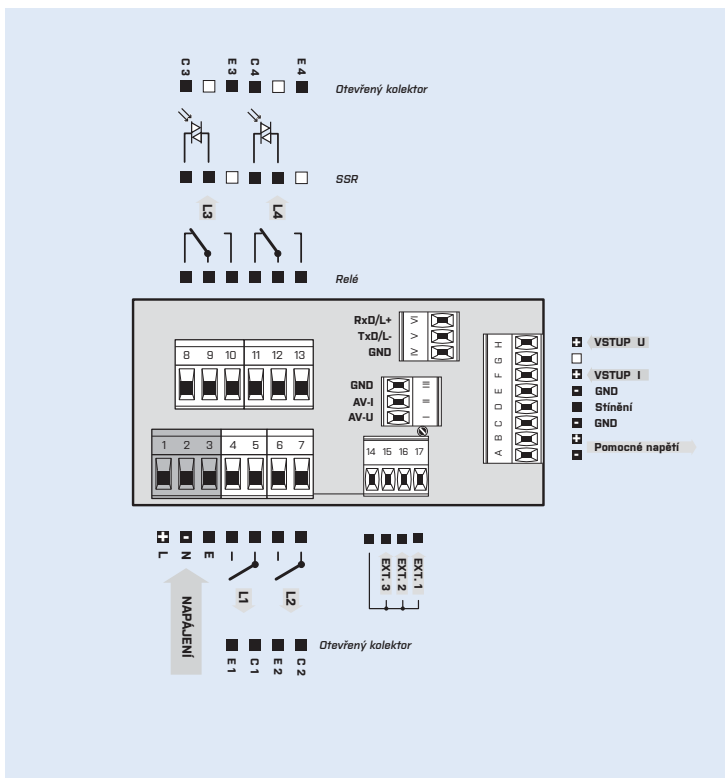

OBJEDNACÍ KÓD

OM 502DC

		- [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] -									
Napájení	10...30 V AC/DC	0									
	80...250 V AC/DC	1									
	Měřicí rozsah	$\pm 99,999 \text{ mV}$	A								
		$\pm 999,99 \text{ mV}$	B								
		$\pm 9,9999 \text{ V}$	C								
		$\pm 99,999 \text{ V}$	D								
		$\pm 300,00 \text{ V}$	E								
		$\pm 999,99 \mu\text{A}$	K								
		$\pm 9,9999 \text{ mA}$	L								
		$\pm 99,999 \text{ mA}$	M								
		$\pm 999,99 \text{ mA}$	N								
		$\pm 5,0000 \text{ A}$	P								
	Komparátory	žádný	0								
1x relé (spínací)		1									
2x relé (spínací)		2									
3x relé [2x spínací + 1x přepínací]		3									
4x relé [2x spínací + 2x přepínací]		4									
2x otevřený kolektor		5									
4x otevřený kolektor	6										
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)	7										
2x relé (přepínací)	8										
2x SSR	9										
2x bistabilní relé	A										
1x relé (přepínací)	B										
Datový výstup	žádný	0									
	RS 232	1									
	RS 485	2									
	MODBUS	3									
PROFIBUS	4										
Analogový výstup	ne	0									
	ano (kompenzace < 600 Q/12 V)	1									
	ano (kompenzace < 1 000 Q/24 V)	2									
Pomocné napětí	ano	1									
	ne	0									
Záznam naměřených hodnot	ne	0									
	RTC	1									
	FAST	2									
Barva displeje	červená	1									
	zelená	2									
Specifikace	standardně se neuvádí										

Základní provedení přístroje je označeno tučně

* Nelze v kombinaci s RTC/FAST