



- 3,5MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
- MULTIFUNKČNÍ VSTUP UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
- UNIVERZÁLNÍ ČÍTAČ
- ZOBRAZOVAČ DAT
- DIGITÁLNÍ FILTRY, LINEARIZACE
- VELIKOST DIN 48 X 24 MM
- NAPÁJENÍ 10...30 V AC/DC

OVĽADÁNÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá čtyřmi tlačítky pod předním panelem. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech.

LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje

PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje

USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.

Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmwaru (s kabelem OML). Program je určen také pro vizualizaci a archivaci naměřených hodnot i z více přístrojů.

Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).

OMM 323

OMLINK

Modelové řada OMM 323 jsou levné 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro jednoduché aplikace. V nabídce jsou verze UNI, RS a UQC.

Typ OMM 323UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje.

Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroje zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

OMM 323UNI

DC VOLTMETR A AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR
TEPLOMĚR PRO PT/CU/NI/TERMOČLÁNKY
ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY

OMM 323UQC

UNIVERZÁLNÍ ČÍTAČ

OMM 323RS

ZOBRAZOVAČ DAT RS 485

STANDARDNÍ FUNKCE

PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ

Volba: typu vstupu a měřicího rozsahu

Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0...19,99 V > 0...150,0

Nastavení (UQC): měřicí mód čítač/frekvence/stopy/hodiny s nastavitelným kalibračním koeficientem, časovou základnou a zobrazením

Měřicí módy (UQC): čítač/měřič kmitočtu/UP-DW čítač/kmitočtet/čítač pro IRC

Měřicí kanály (UQC): A a B, z jednoho měřicího vstupu je možné vyhodnocovat dvě nezávislé funkce (počet/frekvence)

Vstup (RS): RS 485, s protokolem ASCII nebo MODBUS - RTU

Zobrazení: 9999

KOMPENZACE

Vedení (RTD): automatická (3-drát) nebo ruční v menu (2-drát)

Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)

Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek)

LINEARIZACE

Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link)

DIGITÁLNÍ FILTRY

Exponenciální průměr: z 2...100 měření

Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej

EXTERNÍ OVĽADÁNÍ*

Hold: blokování displeje/přístroje

Lock: blokování tlačítek

Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu

* jen pro vstupy mA a V

TECHNICKÁ DATA

ZOBRAZENÍ

Displej: 9999, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 9,1mm
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný - v menu

PŘESNOST PŘÍSTROJE

TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,15% z rozsahu + 1 digit
 ±0,3% z rozsahu + 1 digit
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost: 0,5...20 měření/s
Přetížitelnost: 2x; 10x (t < 30 ms)
Rozlišení: 0,1°C [RTD], 1°C [T/C]
Watch-dog: reset po 500 ms
Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40% r.v.

T/C

NAPÁJENÍ

10...30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF≥0,4, I_{STP}< 45 A/1,1 ms
 10...30 VDC/24 VAC, ±10 %, 3 VA, PF≥0,4, I_{STP}< 45 A/1,1 ms, izolované

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-1
Rozměry: 48 x 24 x 72 mm
Otvor do panelu: 43,5 x 21,5 mm

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 mm²
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20...60°C
Skladovací teplota: -20...85°C
Krytí: IP42 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 2,5 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
 napájení přístroje > 300 V [Z1]
EMC: ČSN EN 61326-1

Z1 - Základní izolace, D1 - Dvojitá izolace

MĚŘICÍ ROZSAHY

Přístroj OMM 323 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích

typ UNI

DC: ±90/±180 mA, ±30/±60 mV/±1/±20/±40/±80 V
PM: ±20 mA/4...20 mA; ±2/±5/±10 V
OHM: 0...100/300 Ω/0...3/24/30 kΩ
RTD: Pt 50/100/1 000
Cu: Cu 50/100
Ni: Ni 1 000/10 000
T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω)

typ UQC

UQC: 0...30 V, komparační úrovně jsou nastavitelné v menu
 vstupní kmitočty 0,1 Hz...50 kHz (20 kHz pro QUADR a UP/DW, 10 kHz pro QUADR - čítač)

typ RS

RS RS 485, s protokolem ASCII nebo MODBUS - RTU



ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ

	VSTUP 1	VSTUP 2	VSTUP 3	VSTUP 4
DC	±20/±40/±80 V		±30/60 mV/±1 V	±90/±180 mA
PM	±2/±5/±10 V			±5/20 mA, 4...20 mA
T/C			J/K/T/E/B/S/R/N/L	

SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU

RS	
A	ASCII
B	MODBUS RTU

PŘIPOJENÍ

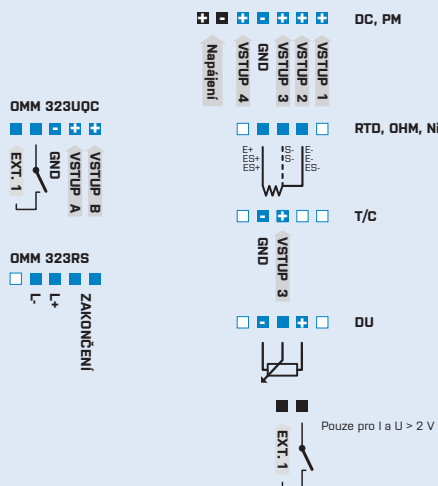

OBJEDNACÍ KÓD

OMM 323

Typ

U	N	I	1	•		
U	Q	C	•	•		
R	S		•	•		

Napájení

10...30 V AC/DC
 10...30 V AC/DC, izolované

0		
1		

Měřicí rozsah, viz tabulka „Specifikace“

?		
----------	--	--

Barva displeje

červená

1		
----------	--	--

Specifikace

standardně se neuvádí

00		
-----------	--	--

Základní provedení přístroje je označeno tučně