



UNIVERZÁLNÍ ČÍTAČ

- 6MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ
- ČÍTAČ/KMITOČET/HODINY/STOPKY
- 0,1 Hz...50 kHz; UP/DW ČÍTAČ, IRC
- DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE, SUMA
- VELIKOST DIN 96 x 48 MM
- NAPÁJENÍ 10...30 VDC/24 VAC
- Rozšíření
Komparátor

OML 643UQC

OMLINK

Typ OML 643UQC je levný panelový 6místný univerzální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny s hloubkou krabičky pouze 30 mm.

Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

OML 643UQC
UNIVERZÁLNÍ ČÍTAČ

OVĽADÁNÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá pětí tlačítka přístupnými zezadu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech.

LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro základní nastavení přístroje

PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje

USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla.

Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro vizualizaci a archivaci naměřených hodnot i z více přístrojů.

Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).

ROZŠÍŘENÍ

KOMPARÁTOR je určený pro hlídání jedné mezní hodnoty s reléovým výstupem. Limita má nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje i volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0...99,9 s. Dosažení nastavené meze je signalizováno LED a zároveň sepnutím relé.

ZÁLOHOVÁNÍ ČASU je vhodné tam, kde je nutné měřit čas i v případě výpadku napájecího napětí (při výpadku napájení přístroj nezobrazuje)

STANDARDNÍ FUNKCE

PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ

Volba: měřicího módu

Nastavení: měřicí mód čítač/frekvence/stopky/hodiny s nastavitelným kalibračním koeficientem, časovou základnou a zobrazením

Měřicí módy: čítač/měřič kmitočtu/UP-DW čítač/kmitočet/čítač pro IRC

Měřicí kanály: A a B, z jednoho měřicího vstupu je možné vyhodnocovat dvě nezávislé funkce (počet/frekvence)

Zobrazení: -99999...999999 s pevnou nebo plovoucí DT v formátu 10/24/60

FUNKCE

Linearizace: lineární interpolací v 25 bodech (pouze přes OM Link)

Tára: nulování displeje při nenulovém vstupním signálu

Preset: počáteční nenulová hodnota, která je načtena vždy po vynulování přístroje

Aktuální hodnota: jednorázové nastavení počáteční hodnoty

Sumace: registrace počtu při směnného provozu

Zálohování času: čas běží i při vypnutém napájení přístroje (displej je zhasnutý)

DIGITÁLNÍ FILTRY

Exponenciální průměr: z 2...100 měření

1/Fr.: filtr pro převod kmitočtu na čas

Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej

Vstupní filtr: propustí vstupní signál do 5...1 000 Hz

EXTERNÍ OVĽADÁNÍ

Hold: blokování displeje/přístroje

Lock: blokování tlačítek

Nulování: nulování čítače

Start/Stop: ovládání stopek/hodin

Magnet: ovládání předvolených funkcí

TECHNICKÁ DATA

VSTUP

UQC Vstup	volitelný v konfiguračním menu na kontakt, TTL, NPN/PNP 0...30 V, komparační úrovně jsou nastavitelné v menu nebo automatické	
Vstupní kmitočty	0,1 Hz...50 kHz [Mód SINGLE] 0,1 Hz...20 kHz [Mód UP/DW] 0,1 Hz...20 kHz [Mód UP-DW] 0,1 Hz...20 kHz [Mód QUADR. - kmitočty] 0,1 Hz...10 kHz [Mód QUADR. - čítač] (pro střihu 50 %)	
Měřicí mód	SINGLE	Čítač/Kmitočty
	QUADR	Čítač/Měřicí kmitočty pro IRC snímače
	UP/DW	UP/DW Čítač/Měřicí kmitočty - měří na vstupech A, B (směr) a může zobrazovat počty/kmitočty
	UP - DW	UP - DW Čítač/Kmitočty - měří na vstupech A (UP), B (DW) a může zobrazovat počty/kmitočty
	TIME	Stopky
	RTC	Hodiny
Časová základna	0,5/1/5/10 s	
Kalibrační konstanta	0,00001...999999	
Přednastavení	0...999999	
Vstupní filtr	0/5/40/100/1000 Hz	
Funkce	Preset Sumace Jednorázové nastavení počáteční hodnoty Zálohování času (Stopky/hodiny)	
Externí vstup	1 vstup, na kontakt Lze přiřadit tyto funkce: OFF vstup je vypnutý LOCK.K blokování tlačítek HOLD zastavení displeje TARA aktivace táry CLEAR nulování displeje SUMA zobrazení sumy CLR.ST nulování a přednastavení čítače/stopky CL.SUM nulování sumy COUNT přepínání zobrazení čítače/frekvence	
Magnet	pravý dolní roh displeje magnetu lze v menu nastavit shodně jako pro externí vstup	

ZOBRAZENÍ

Displej: -99999...999999, jednobarevné 7segmentové LED
Výška znaků: 14 mm
Barva displeje: červená nebo zelená
Desetinná tečka: nastavitelná - v menu
Jas: nastavitelný nebo automaticky regulovatelný

PŘESNOST PŘÍSTROJE

TK: 50 ppm/°C
Přesnost: ±0,02 % z hodnoty + 1 digit
±0,02 % z hodnoty ±2ms (stopky)
±0,02 % z hodnoty ±130ms (RTC)
Přetížitelnost: 2x; 10x (t < 30 ms)
Watch-dog: reset po 500 ms
Digitální filtry: exponenciální průměr, zaokrouhlení, vstupní filtr
Funkce: zálohování dat, zálohování času, Preset, Sumace, Tára
Zálohování času: Lithiový článek CR 2032RV, 3V/220 mAh
DM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje
Kalibrace: při 25°C a 40 % r.v.

KOMPARÁTOR

Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms
Mód Hystereze - mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0...99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Mód C-Puls (L1) - automatické nulování čítače na nastavené hodnotě
Mód Once (L2) - mez sepnutí, s tím že se rozepne až po vynulování čítače
Výstup: 1x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A);
1x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)

NAPÁJENÍ

Rozsah: 10...30 VDC/24 VAC, ±10 %, PF ≥ 0,4, I_{STP} < 45 A/1,1 ms
10...30 VDC/24 VAC, ±10 %, PF ≥ 0,4, I_{STP} < 45 A/1,1 ms, izolované
Spotřeba: < 1,8 W/1,9 VA

MECHANICKÉ VLASTNOSTI


Materiál: Polykarbonát, nehořlavý UL 94 V-0
Rozměry: 96 x 48 x 30 mm [š x v x h]
Otvor do panelu: 92 x 44 mm [š x v]

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 mm²
Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota: -20°...60°C
Skladovací teplota: -20°...85°C
Krytí: IP65 (pouze čelní panel a s těsněním)
El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost: 2,5 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
napájení přístroje > 300 V (ZI)
vstup, výstup > 300 V (DI)
EMC: ČSN EN 61326-1

ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

PŘIPOJENÍ

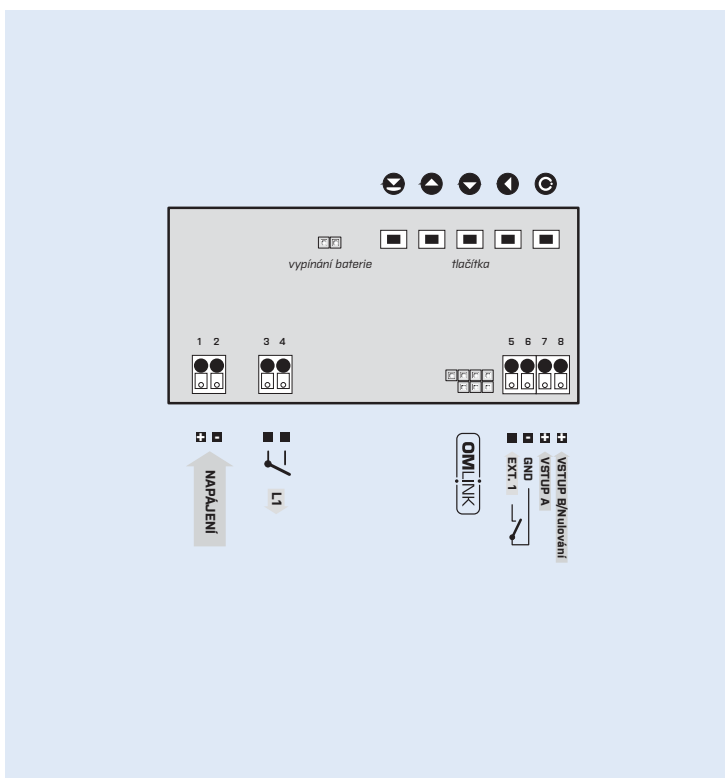

OBJEDNACÍ KÓD

OML 643UQC

Napájení	10...30 VDC/24 VAC 10...30 VDC/24 VAC, izolované	0 1							
Komparátor	ne 1x relé (spínací) 1x otevřený kolektor	0 1 2							
Zálohování času	ne Jen pro měřicí mód „Stopky/hodiny“	0 1							
Barva displeje	červená zelená		1 2						
Těsnění	ne Těsnící vložka mezi přístroj a panel			0 1					
Magnet	ne Pro ovládání externích funkcí							0 1	
Specifikace	standardně se neuvádí								00

Základní provedení přístroje je označeno tučně