



IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK Pt > U/I

- VSTUP: Pt 100/500/1 000
- VÝSTUP: 0...5 mA, 0...20 mA, 4...20 mA, ± 20 mA
0...2 V, 0...5 V, 0...10 V, ± 10 V
- GALVANICKÉ ODDĚLENÍ: 3,75 kVAC
- NAPÁJENÍ 10...30 V AC/DC; 80...250 V AC/DC

OVLÁDÁNÍ

Přístroj je určený pro prosté měření bez dalšího ovládání.

KALIBRACE

Trimry přístupnými z čela převodníku lze dostavovat rozsah výstupního signálu v rozsahu ± 10 %.

OMX 39RTD

Modelová řada OMX 39 jsou levné a jednoduché analogové převodníky s montáží na DIN lištu.

Typ OMX 39RTD je převodník pro galvanické oddělení teplotních odporových snímačů Pt 100/500/1 000.

Převodníky jsou galvanicky oddělené s izolačním napětím 600 V a tak jsou vhodné jako primární oddělení pro většinu průmyslových aplikací.

OMX 39RTD

GALVANICKÉ ODDĚLENÍ PRO SNÍMAČE PT XXX

TECHNICKÁ DATA

VSTUP

RTD	Typ	pevný - požadovaný rozsah specifikujte v objednávce
	Pt 100 s 3 850 ppm/°C	-50°...850°C
	Pt 500 s 3 850 ppm/°C	-50°...850°C
	Pt 1 000 s 3 850 ppm/°C	-50°...850°C

Připojení 2, 3 nebo 4 drátové

PŘESNOST PŘÍSTROJE

TK: 50 ppm/°C
 Přesnost: ±0,2% z rozsahu
 Rychlost: spojitě měření
 Přetížitelnost: 2x; 10x (t < 30 ms)
 Kalibrace: při 25°C a 40% r.v.

ANALOGOVÉ VÝSTUPY

Typ: izolovaný, pevně nastavený
 TK: 50 ppm/°C
 Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 s
 Napěťové: 0...2 V, 0...5 V, 0...10 V, na přání ±10 V [minimální zátěž 1 kΩ]
 Proudové: 0...20 mA, 4...20 mA, na přání ±20 mA
 [kompenzace vedení do 600 Ω]

NAPÁJENÍ

Rozsah: 10...30 V AC/DC, ±10 %, PF≥0,4, I_{STP}< 40 A/1 ms, izolované
 80...250 V AC/DC, ±10 %, PF≥0,4, I_{STP}< 40 A/1 ms, izolované
 Spotřeba: < 2,4 W/2,6 VA
 Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje

MECHANICKÉ VLASTNOSTI


Materiál: PA 66, nehořlavý UL 94 V-1, modrý
 Rozměry: 22 x 98 x 113 mm [š x v x h]
 Montáž: na DIN lištu, šířka 35 mm

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 2,5 mm²
 Doba ustálení: do 5 minut po zapnutí
 Pracovní teplota: -20°...60°C
 Skladovací teplota: -20°...85°C
 Krytí: IP20
 El. bezpečnost: ČSN EN 61010-1, A2
 Izolační pevnost: 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a analogovým výstupem
 3,75 kVAC po 1 min. mezi vstupem a analogovým výstupem
 Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III.
 napájení přístroje > 600 V [Z], 300 V [D]
 vstup, výstup, PN > 500 V [Z], 250 V [D]
 EMC: ČSN EN 61326-1

ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

PŘIPOJENÍ

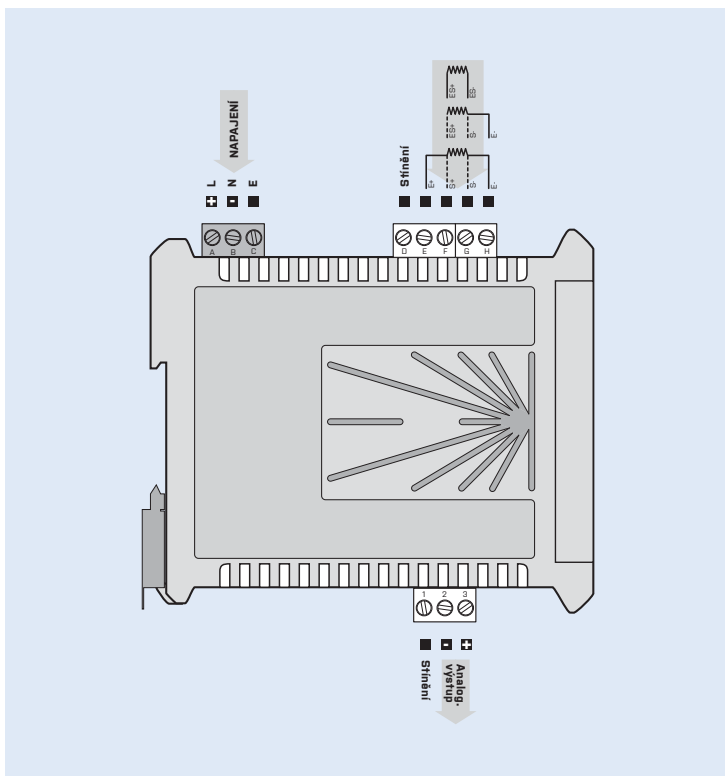

OBJEDNACÍ KÓD

OMX 39RTD

- [] [] [] []

Napájení	10...30 V AC/DC 80...250 V AC/DC	0 1		
Měřicí rozsah*	Pt 100 Pt 500 Pt 1 000	A B C		
Připojení	2-drátové 3-drátové 4-drátové		1 2 3	
Analogový výstup	0...2 V 0...5 V 0...10 V 0...20 mA 4...20 mA ±10 V ±20 mA 0...5 mA			1 2 3 4 5 6 7 8

* Požadovaný vstupní rozsah teploty uveďte v objednávce!

Základní provedení přístroje je označeno tučně