




Progettazione produzione SHUNT

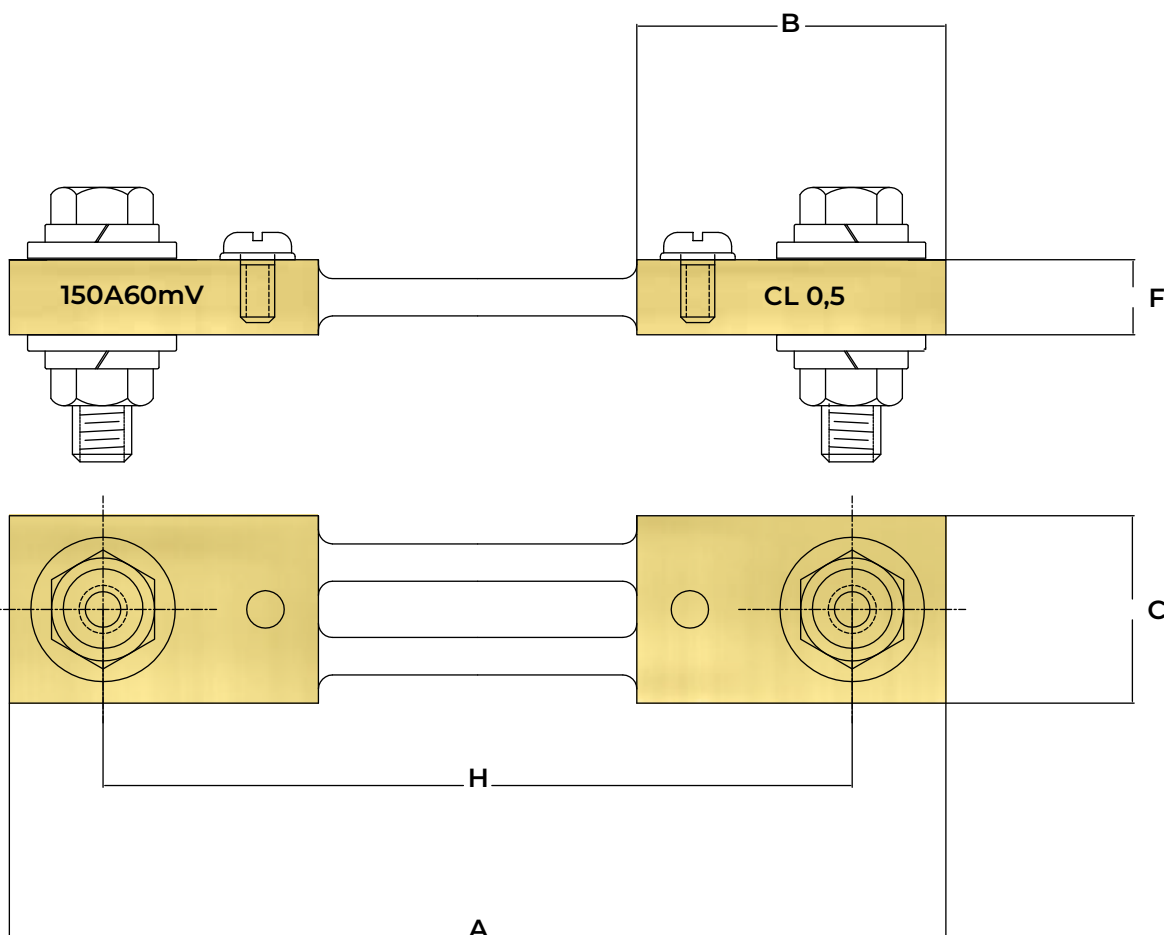

Tel. +39 0392622159 / Mobile +39 3896879137

Shunt Italia SRL  
Via Edison, 76  
20835 Muggiò - Monza e Brianza  
info@shuntitaly.it

<b>English</b>	Dimensions according to DIN 43703 standard Electrical performance on CEI 13-6, IEC51, EN0051 Accuracy class: 0,25, 0.5, 1 and 2 (calibrated at 20 °C) Operating temperature: from -20 to 60 °C
<b>Italiano</b>	Dimensioni in accordo allo standard DIN 43703 Performance elettriche secondo CEI 13-6, IEC51, EN0051 Classi: 0.25, 0.5, 1 e 2 (taratura a 20 °C) Temperatura di operazione: -20 a 60 °C
<b>Español</b>	Dimensiones según estándar DIN 43703 Performance de acuerdo a CEI 13-6, IEC51, EN0051 Clase de precisión: 0.25, 0.5, 1, 2 (20 °C) Temperatura de operación: desde -20 a 60 °C

**Volatge drop / Caduta di tensione/ Caída de tensión:**

**60mV**

Model	Current [A]	Dimensions [mm]									Num. of terminals	Bolt size	Weight [kg]
		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
	30 – 40 – 50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 200 - 250	100	33	20	-	-	8	-	80	-	2	M8x20	

**100mV**

	30 – 40 – 50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 200 - 250	123	33	20	-	-	8	-	103	-	2	M8x20	
--	--	-----	----	----	---	---	---	---	-----	---	---	-------	--

**150mV**

	30 – 40 – 50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 200 - 250	225	33	25	-	-	8	-	205	-	2	M8x20	
--	--	-----	----	----	---	---	---	---	-----	---	---	-------	--

Tel. +39 0392622159 / Mobile +39 3896879137

Shunt Italia SRL  
Via Edison, 76  
20835 Muggiò - Monza e Brianza  
info@shuntitaly.it

